iQ500, Induktionskogeplade, 60 cm, sort
ED675FQC5E





Induktionskogeplade med innovative funktioner, som gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ combiZone – kombinér to induktionszoner, og få plads til selv ekstra store gryder.
- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren eller ved at køre én finger henover.
- ✓ fryingSensor – sikrer en jævn temperatur, så du kan vinke farvel til at brænde aftensmaden på.
- ✓ Med powerMove forudindstilles individuelle effektniveauer for den forreste og bagerste combiZone. Disse aktiveres eller deaktiveres automatisk ved at flytte gryden fra den ene til den anden combiZone.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
Installation : Indbygning
Energiinput : El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde på produktet : 602 mm
Produktmål (HxBxD) : 51 x 602 x 520 mm
Dimension af pakket produkt : 126 x 753 x 608 mm
Nettovægt : 12,689 kg
Bruttovægt : 13,8 kg
Restvarmeindikator : Separat
Placering af kontrolpanel : Front
Grundlæggende overfladematerialer : Glaskeramik
Farve, overflade : rustfrit stål, sort
Rammefarve : rustfrit stål
Godkendelse af certifikater : AENOR, CE
Længde på elledning : 110 cm
EAN-kode : 4242003828007
Elektrisk tilslutningseffekt : 7400 W
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz

4 242003 828007

Tilbehør

HZ9SE060	Grydesæt
HZ9SE040	Grydesæt
HZ394301	Domino samleliste
HZ390230	Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø

iQ500, Induktionskogeplade, 60 cm, sort
ED675FQC5E

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner
- 2 combiZone kogezoner. Hver combiZone fungerer enten som to zoner, eller den kan kombineres til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezoner til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed
- Mono touchSlider-betjening: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezonen efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- Automatisk varmeregulering i 2 trin med powerMove: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning
- fryingSensor med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.


Design
- comfortDesign

Sikkerhed
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk på en knap.
- sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation
- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520
- Krævetniche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger


iQ500, Induktionskogeplade, 60 cm, sort
ED675FQC5E

Stregtegninger

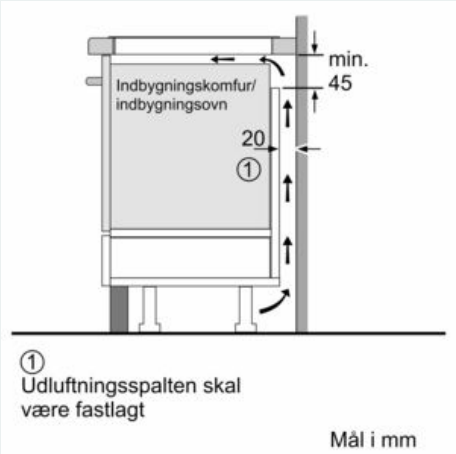


① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

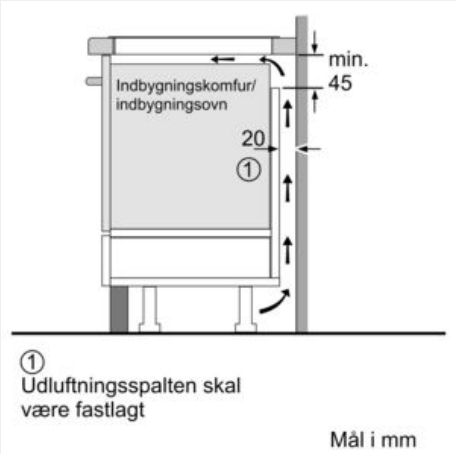


① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

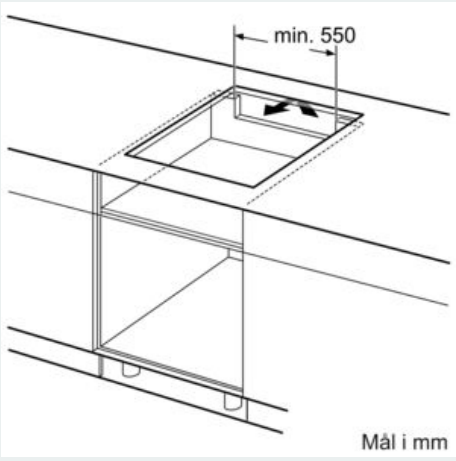

Mål i mm

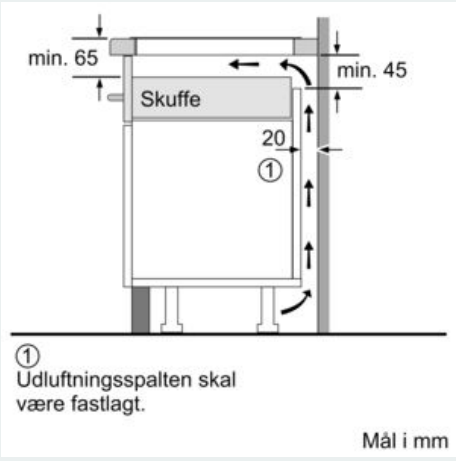

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

