

# FAB5LBL6



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produktfamilie  | Køleskab      |
| Installation    | Fritstående   |
| Kategori        | En låge       |
| Referencebredde | Indtil 60 cm  |
| Referencehøjde  | Indtil 100 cm |
| Køletype        | Statisk       |
| Optøning        | Automatisk    |
| Hængseltype     | Standard      |
| Hængselposition | Venstre       |
| EAN-kode        | 8017709349837 |



## Æstetik

|               |            |                          |          |
|---------------|------------|--------------------------|----------|
| Æstetik       | 50's Style | Logofarve                | Krom     |
| Farve         | Sort       | Sidemateriale            | Stål     |
| Design        | Afrundet   | Sidefarve                | Sort     |
| Finish        | Blank      | Logo                     | Benyttet |
| Materiale     | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve   | Krom     |
| Håndtag       | Ekstern    | Skuffer profilfarve      | Krom     |
| Håndtagstype  | Fast       | Farve på glashyldeprofil | Krom     |
| Håndtag farve | Krom       |                          |          |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                        |      |                                     |     |
|------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| Compartment types      |      | Antal lamper                        | 1   |
| Antal justerbare hylde | 2    | Kølesk. indvendig belysning         | Ja  |
| Hylde, materiale       | Glas | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

## Køleskab indvendig låge

|                                   |    |                              |    |
|-----------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal justerbare balkoner         | 1  | Antal flaskebalkoner         | 1  |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |

## Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring No

## Andre tekniske egenskaber

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Temperaturstyringstype | Elektronisk |
| Kølemiddelgas, type    | R600a       |
| Type af kompressor     | Standard    |
| Kølemiddel mængde (gr) | 19 g        |
| Ventileringsmiddel     | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Årligt strømforbrug                       | 49 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse                 | C        |
| Luftbåren akustisk<br>støjemissionsklasse | C        |
| Samlet nettovolumen                       | 34 l     |

Summen af mængderne i 34 l  
kølerummet (ne) og det  
(de) frosne rum

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Lydniveau   | 36 dB(A) re 1 pW |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T     |
| EEL         | 63 %             |

## Elektrisk tilslutning


|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Elektrisk klassificering | 60 W      |
| Nuværende                | 0.3 A     |
| Spænding (V)             | 220-240 V |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Frekvens (Hz) | 50 Hz        |
| Kabellængde   | 100 cm       |
| Stik          | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Bredde                                   | 404 mm |
| Dybde uden håndtag                       | 500 mm |
| Højde med fødder                         | 725 mm |
| Produktbredde med<br>maksimal lågeåbning | 707 mm |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Produktdybde med<br>håndtag               | 570 mm |
| Produktdybde med<br>lågerne åbne ved 90 ° | 800 mm |
| Afstandsstykke dybde                      | 30 mm  |

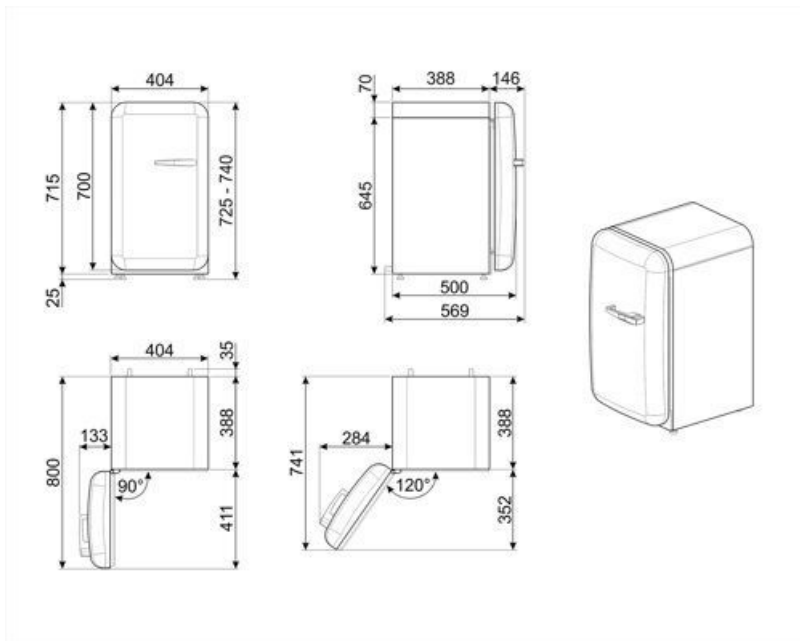

---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC connector og UK stik

---

## Alternative products

---



**FAB5LPG6**

**Hængselposition:** Venstre  
Pastelgrøn



**FAB5LPB6**

**Hængselposition:** Venstre  
Pastelblå



**FAB5LSV6**

**Hængselposition:** Venstre  
Sølv



**FAB5LCR6**

**Hængselposition:** Venstre  
Creme



**FAB5LPK6**

**Hængselposition:** Venstre  
Lyserød



**FAB5LWH6**

**Hængselposition:** Venstre  
Hvid



**FAB5LOR6**

**Hængselposition:** Venstre  
Orange



**FAB5LRD6**

**Hængselposition:** Venstre  
Rød

---

## Symbols glossary

---



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Energieffektivitetsklasse C